『グリーン購入法対象機種適合品』　※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA （2010．06．　003）　2012．07．003

使用上の注意

1）LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。

2）AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。

3）器具と被照射物との距離が0.5m以上離してください。
被照射物の変色、変形の原因となります。

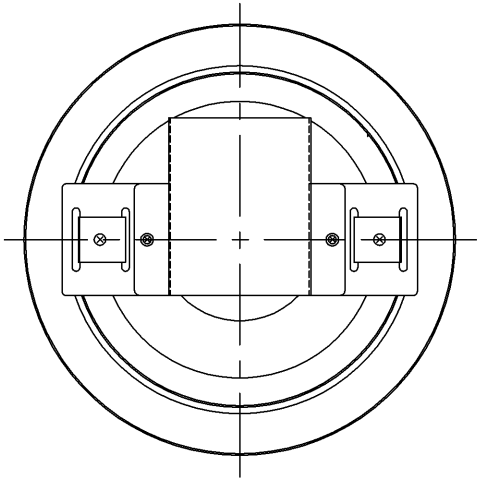





埋込み穴寸法

天井取付け厚さ:5mm～25mm

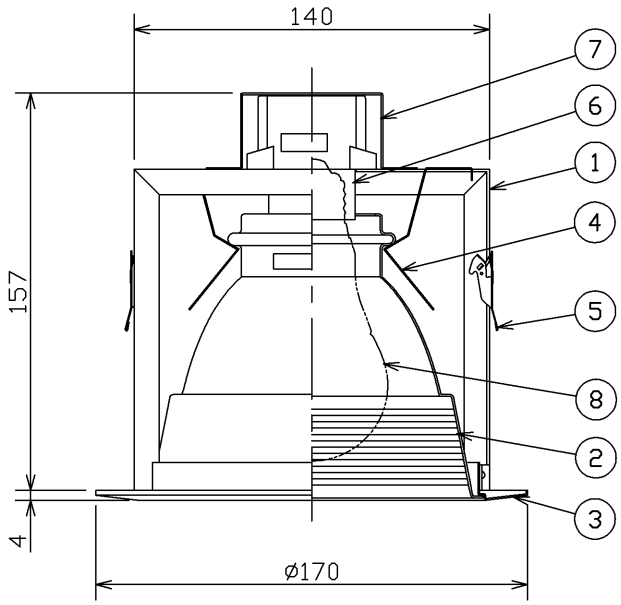

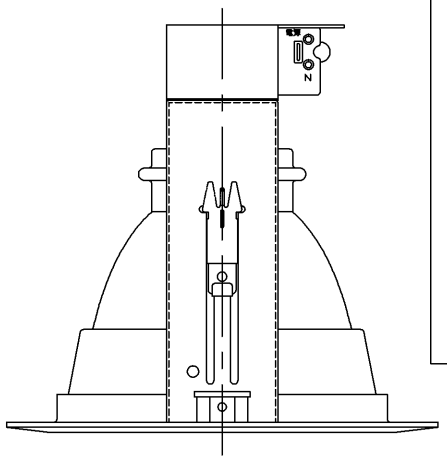

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SEC（電気亜鉛めっき鋼板）t1.0	－
2	反射板	1	AlP（アルミニウム）t1.0	銀色鏡面・バッフル付き（黒）
3	化粧枠	1	SEC（電気亜鉛めっき鋼板）t0.6	アクリル焼付塗装（バージンホワイト）
4	取付けばね	2	SUS（ステンレス鋼）t0.4	－
5	取付け金具	2	SUS（ステンレス鋼）	－
6	ソケット	1	PF樹脂	DIS-3013
7	端子金具	1	SEC（電気亜鉛めっき鋼板）t0.6	－
8	ランプ	1	－	LED電球（別梱）

⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 一般屋内用器具ですので、屋外や浴室など湿気の多いところでは使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）壁面には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。落下の恐れがあります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- 送り負荷は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因になります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
- この器具は調光器との併用はできません。誤って使用いたしますと、破損・発煙の原因となります。

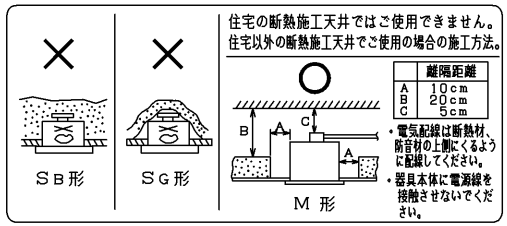

E-CORE™ [イー・コア]
LEDダウンライト

屋内用



電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）
100	LED電球（一般電球形 E26）（東芝製）LDA11まで LEL-AW7まで LDR6まで（別梱）	0.4

承認	担当
大里	一条
単位 mm	第三角法

形名	LEDC-25001B(K)
品名	東芝LED照明器具
図番	AA2010-01599-03

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）